

ReStart RD PRO 2P

PARA DIFERENCIALES PUROS 2P

VERSIÓN PRO



CARACTERÍSTICAS

- Versión separada, adecuada para:
- Diferenciales 2P hasta 100 A. Tipo AC, A, A[IR], A[S].
- Sensibilidad 30 mA (GWD0976), 100/300/500 mA (GWD0978).
- **Análisis** de la instalación previo al rearme
- **Infinitos análisis cada 2 minutos** en caso de defecto, no se bloquea
- Contacto auxiliar opcional (1 mod.)
- Rearme en 10 segundos (tecnología motor)



FUNCIONAMIENTO

Cuando el interruptor diferencial se dispara, ReStart realiza el **control del aislamiento antes** del rearme automático. En caso de avería a tierra, ReStart sigue controlando la instalación **cada 2 minutos** hasta que, una vez restablecidas las condiciones de seguridad, rearma el interruptor. El contacto auxiliar configurable e integrado, mientras tanto conmuta para señalar la falta de rearme automático.

ReStart aumenta la continuidad de servicio de las instalaciones, ante la caída intempestiva de los interruptores diferenciales causadas, principalmente por rayos, bajadas de tensión, etc.

DESCRIPCIÓN DISPOSITIVO

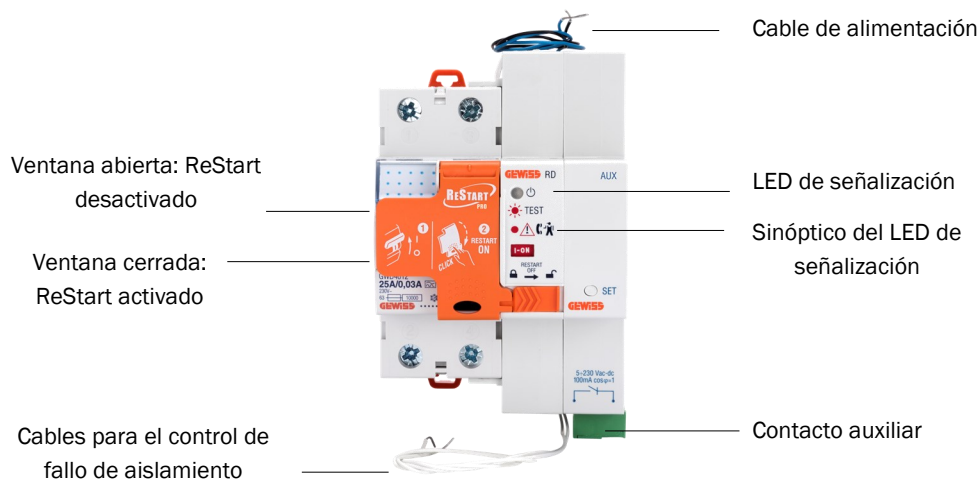


DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

